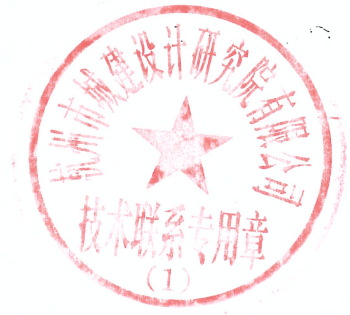





施工图设计修改通知单

编号 (路-01)

杭州市城建设计 研究院有限公司		工程编号	20-D-141		共 1 页 第 1 页	
		工程名称	平阳县城东新区五纵五横市政道路网工程			
子项名称	道路工程		原图图号			
修改原因及内容: 预算编制过程中明确相关做法。 1. 台后 10m 范围路面结构做法参见桥梁设计, 地基处理按道路路基处理; 2. 经五路道路范围内路基采用水泥搅拌桩进行软基处理; 3. 水泥搅拌桩设计桩长 10m, 桩间距 1.3m; 4. 驳坎每隔 5 米设一道泄水孔 $\Phi 100$ (采用 pvc 管), 孔后包一层 U-300 无纺布, 50X50 级配卵石反滤层 35cm 厚。反滤层下设 30cm 厚粘土层; 5. 三号路末端二次过街采用铺装, 铺装做法同人行道; 6. 行道树胸径均调整为 20cm。 以下空白						
						
会签(专业/签名)						
工 程 负责人		修改人		建设单 位签收	编制日期	
审 核		校 对		施工单 位签收	年 月 日	
备注: 本单由修改人填写, 一式五份, 其中总师办一份、工程负责人一份存档, 建设单位及 监理、施工单位各一份。本单需经建设单位签收确认后实施。						